

4005/..

PALETTES UNIES

Type P-U



Utilisation :

. Electro-érosion, Rectification, Fraisage et Contrôle

Exécution :

En aluminium à haute résistance

Parallélisme :

0,03 mm

(autre précision sur demande)

Exécution :

sur demande




Code article	Système Adaption	Dimension en mm			Poids en kg
		Longueur	Largeur	Hauteur	
4005/16	GPS 240	240	240	42	6,2
4005/13	Dynafix	280	280	44	6,9
4005/11	UPC	320	320	46	9,5
4005/02	VB	395	395	58	16,5
4005/10	MTS	398	398	48	21,0

* Autres dimensions sur demande

Exemple commande: **4005/11**

Palette Type P-U avec UPC

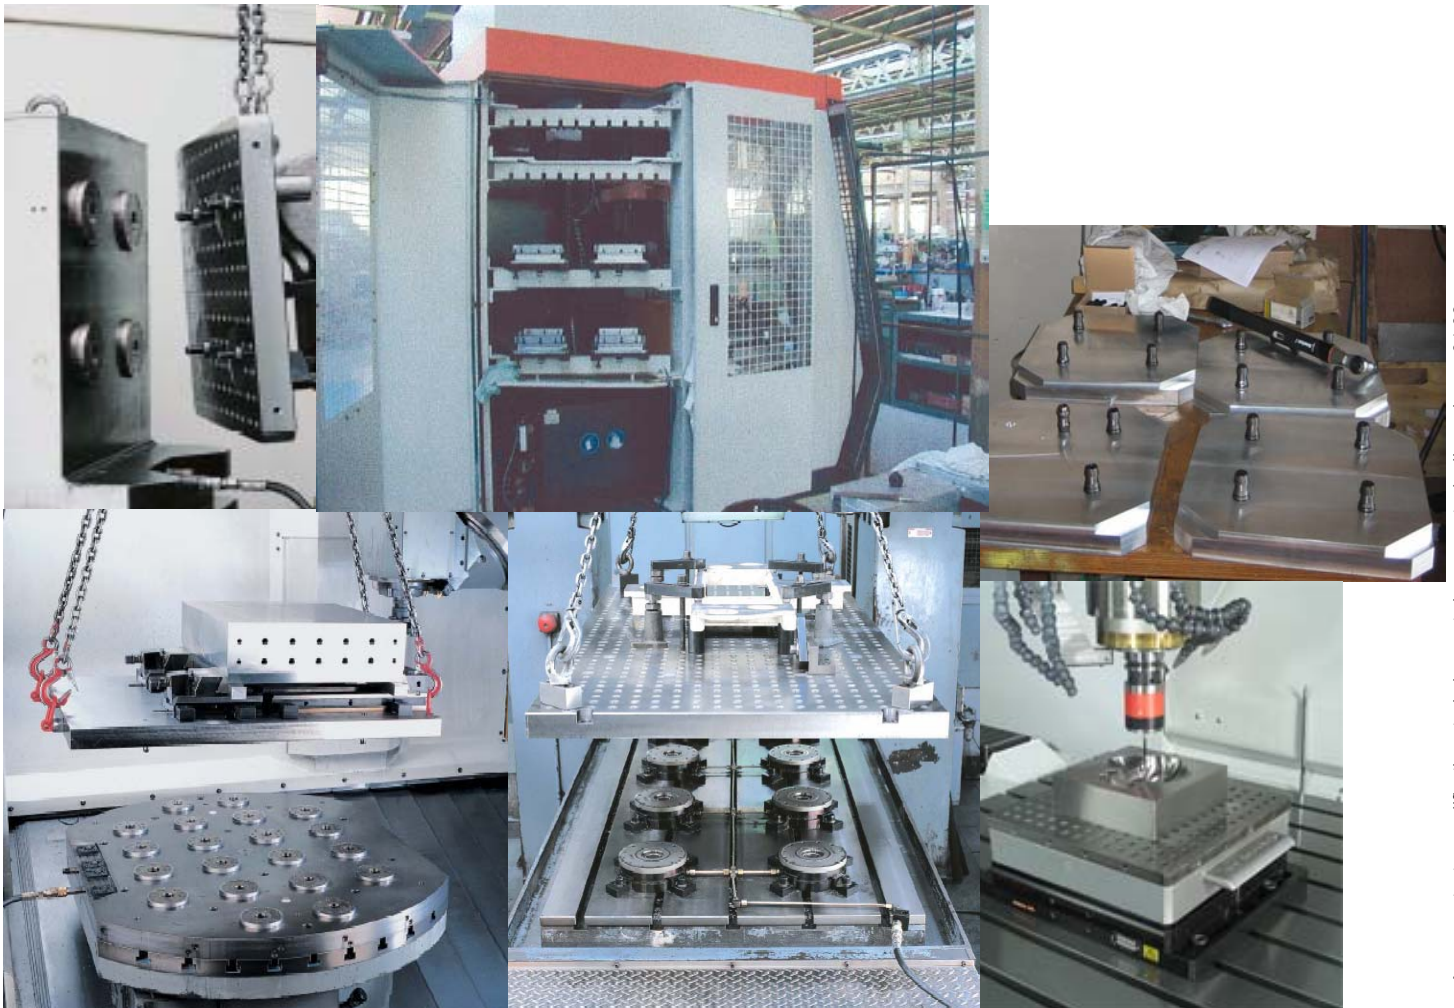

Nous nous réservons toutes modifications techniques et changements de dimensions - 04-08