


## ÉTAU DE PRÉCISION - EP

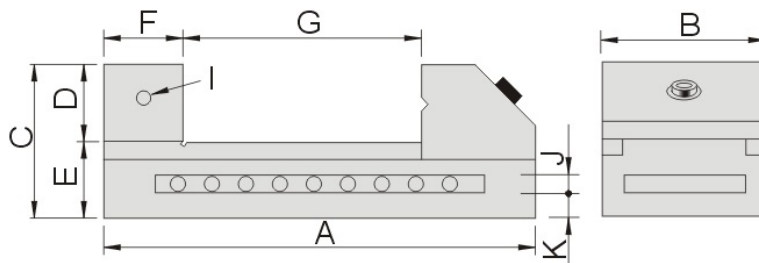

Dimensions en mm											
Référence	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	Poids en Kg
1002/02/50	150	50	53	25	28	30	0-80	M6	8	8	1,6
1002/02/63	175	63	63	32	31	35	0-90	M6	10	11,0	2,9
1002/02/73	190	73	70	35	35	35	0-100	M6	10	12	4,3
1002/02/88	235	88	80	40	40	40	0-130	M8	12	14	6,8
1002/02/100	245	100	90	45	45	45	0-130	M8	12	16	10
1002/02/125	285	125	100	50	50	45	0-160	M8	14	18	15,0
1002/02/150	330	150	100	50	50	50	0-180	M8	14	18	20

**Exécution :** En acier à outils, trempé et rectifié avec grande précision.  
 Livré avec mallette et clé de serrage.

- Dureté : 55-60 HRC.

**Précision :** Parallélisme : 0.003/100 mm  
 Equerrage : 0.005/100 mm