


APPAREIL DE RECTIFICATION CYLINDRIQUE MOTORISÉ AVEC MANDRIN - ARC025M-M

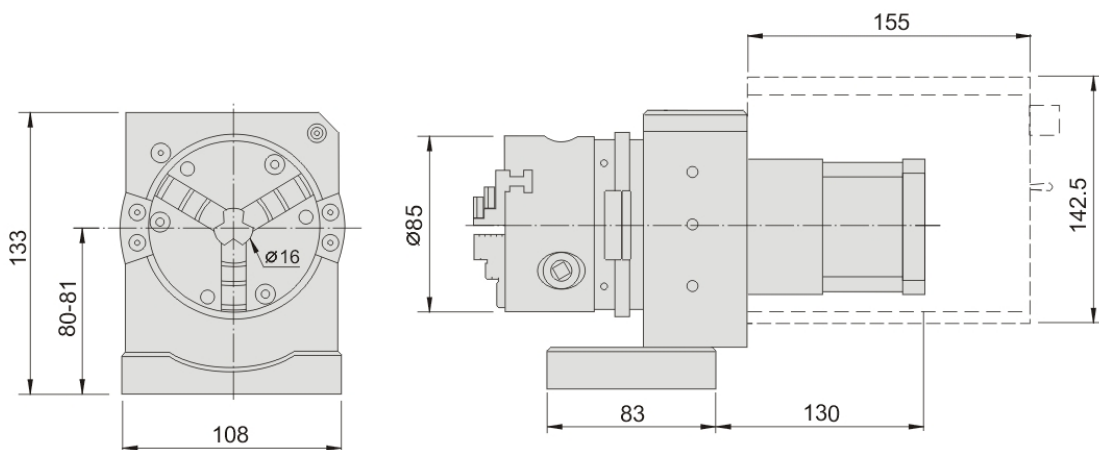

Référence	Dimensions en mm				Poids en kg
	Capacité serrage Ø extérieurs	Capacité serrage Ø intérieurs	Vitesse de rotation tr/mn	Concentricité	
6002/02/M/220V	2 - 70	24 - 64	0 à 300	0,003	10,1

Applications : Sur rectifieuse plane, pour la fabrication de pièces unitaires ou petites séries. Transforme une rectifieuse plane en rectifieuse cylindrique.

Exécution : En acier à outils, trempé et rectifié. Tension d'alimentation : 230 Vac.

- Moteur brushless de 40 W au couple nominal de 0.2 Nm (1.7 Nm max)
- Options disponibles : version manuelle, version avec porte-pinces. Version avec contre-pointe.