


PLATEAU À DÉPRESSION À TROUS - ECO

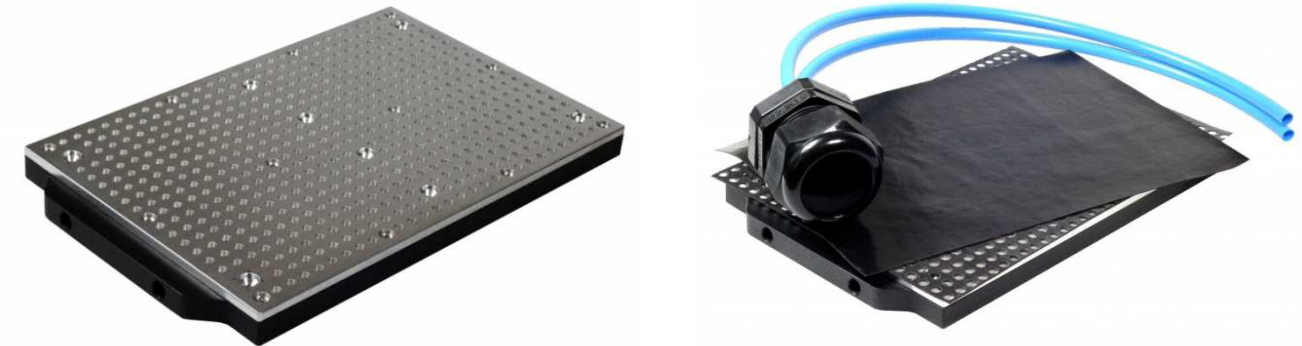

Dimensions en mm				
Référence	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
5001/12/200X120	210	120	21	2
5001/12/200x160	210	160	21	2,5
5001/12/260x160	270	160	21	3
5001/12/200x200	210	200	21	2
5001/12/300x200	210	200	21	4
5001/12/400x300	410	300	21	7
5001/12/450x300	460	300	21	8,5
5001/12/500x300	510	300	21	9,5
5001/12/500x400	510	400	21	11
5001/12/600x400	610	400	21	21

Application :

Gamme de plateaux à dépression à trous premier prix destinée aux travaux de gravure ou de fraisage avec détournement de matériaux non magnétiques (aluminium, bois, plastique, ...) De par leur construction légère, ces plateaux ne sont pas destinés aux travaux de précision ni au bridage de pièces lourdes.

Exécution :

- Plateau en aluminium sur base en polyéthylène.
- Ré usinage possible de la face supérieure jusqu'à 3 mm d'épaisseur.
- Trous diam 0.6 mm au pas de perçage 10 x 10 mm.
- Diamètres des tuyaux d'aspiration : 10 mm
- Série de trous débouchants répartis sur le plateau pour fixation sur table par vis tête fraisée M6.
- Fonctionne avec une pompe à vide ou un aspirateur d'atelier.
- Livré avec un tapis martyr standard à trous (épaisseur 1mm), un tapis d'isolation, tuyaux et adaptateur (diam 34 mm) pour utilisation avec un aspirateur d'atelier.