


PLATEAU ALUMINIUM À DÉPRESSION À TROUS ET TAPIS - PRO

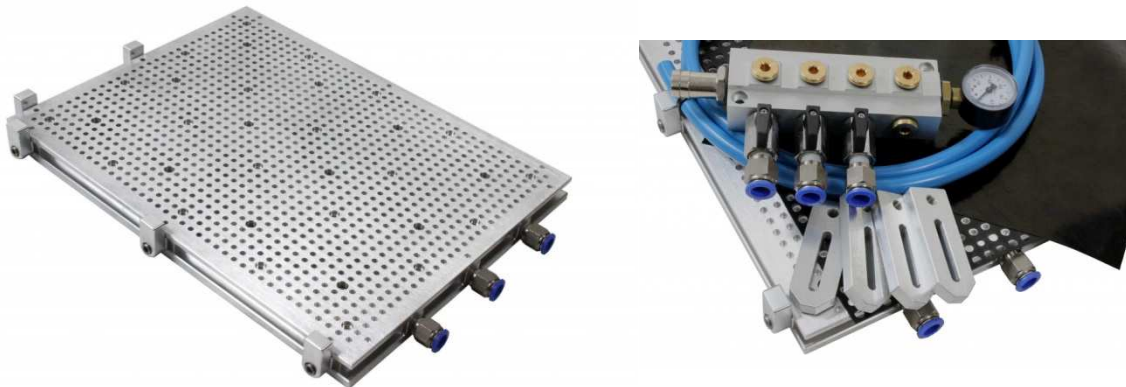

Dimensions en mm						
Référence	Longueur	Largeur	Hauteur	Nbre zones d'aspiration	Inserts nxM	Poids
5001/06/215X135	216	136	26	1	2xM6	4
5001/06/315X215	316	216	26	2	4xM6	9
5001/06/315X315	316	316	27	3	9xM8	10
5001/06/415X315	416	316	27	3	12xM6	12
5001/06/415x415	416	416	27	4	16xM8	15
5001/06/515X215	516	216	27	2	10xM10	13
5001/06/515X315	516	316	27	3	18xM8	16
5001/06/515X415	516	416	27	4	20xM8	18
5001/06/615X415	616	416	27	4	24xM8	20
5001/06/716x316	716	316	27	3	21xM8	19
5001/06/615X515	616	516	27	5	30xM8	27
5001/06/715X515	716	516	27	5	35xM8	30
5001/06/1015X515	1016	516	27	5	50xM8	50
5001/06/1015X615	1016	616	27	6	60xM8	55

Autres dimensions sur demande.

Application :

Une large gamme de plateaux à dépression à trous avec utilisation d'un tapis caoutchouc pour les opérations de fraisage avec détournage de matériaux non magnétiques (aluminium, verre, bois, céramique, plastique, ...).

Exécution :

- Aluminium haute résistance.
- Ré usinage possible de la face supérieure jusqu'à 4 mm d'épaisseur.
- Trous diam 0.3 mm au pas de perçage 10 x 10 mm.
- Plusieurs zones d'aspiration avec circuits isolés sélectionnables par vannes ¼ de tour.
- Inserts filetés sur le plateau au pas de 100 x 100 mm pour bridage mécanique supplémentaire.
- Planéité et parallélisme : +/- 0.01/100 mm
- Livré avec butées latérales, un tapis martyr standard à trous (épaisseur 1mm), un tapis d'isolation, brides de fixation, une nourrice de distribution.
- Option : tapis martyr de grande précision (épaisseur 1 mm +/- 0.01mm)