VÉ MAGNÉTIQUE – MPX

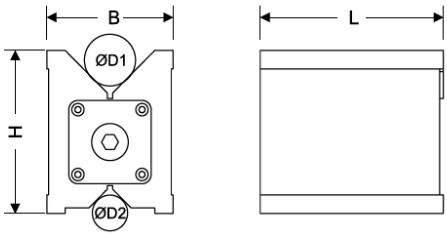

Dimensions en mm							
Référence	Type	L	B	H	Ø1 admissibles	Ø2 admissibles	Poids (kg)
2041/27/75	Acier trempé	75	69	88	4-65	4-28	2,9
2041/27/100	Acier trempé	100	69	88	4-65	4-28	3,9
2041/27/125	Acier trempé	125	69	88	4-65	4-28	4,8
2041/27/75AI	Acier inox	75	69	88	4-65	4-28	2,9
2041/27/100AI	Acier inox	100	69	88	4-65	4-28	3,9
2041/27/125AI	Acier inox	125	69	88	4-65	4-28	4,8

Utilisation : Rectification, perçage, métrologie, positionnement.

Exécution :

- 3 faces magnétiques (faces supérieure, inférieure et arrière), aimants néodyme.
- Construction étanche.
- Commande Marche/Arrêt par rotation à 90° avec clé mâle six pans.
- Acier trempé 53 HRC ou acier inox
- Précision : Parallélisme et équerrage : +/- 0,01 mm.
- Disponible par paire usinées aux mêmes cotes.

MECAMAG – 180, Rue du Genevois - F-73000 CHAMBERY – Tel 33(0) 479 843 450 – Fax 33(0) 479 843 451
Site : www.mecamag.fr e-mail : mecamag@mecamag.fr