# VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE CIRCULAIRE - VEC

Exécution :

- Tensions nominales : 12 ou 24 Vcc ou 240 Vac.
- Facteur de marche : 100%
- Force rémanente : environ 5% de la force retenue.
- Sortie sur fil libres, bornier ou connecteur selon modèles.
- Finition nickelée brillante.

Fils libres, long 0.5 m




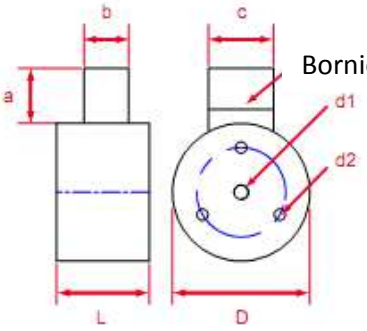


Bornier

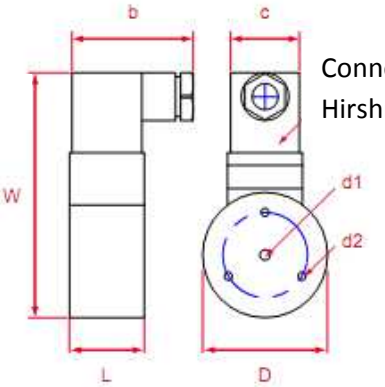


Connecteur Hirshman

| Diamètre D | hauteur L | W | d1 | d2 | a | b | c | Force N* | Puiss W | Poids g | Type de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dimensions en mm | | | | | | | | | | |
| ***12 ou 24 Vcc*** | | | | | | | | | | | |
| 25 | 20 | | M4 | M3 | | | | 150 | 2,2 | 66 | fils libres |
| 30 | 24 | | M5 | M3 | | | | 280 | 3,4 | 108 | fils libres |
| 40 | 27 | | M5 | M4 | 16 | 13 | 19 | 550 | 5,3 | 210 | bornier |
| 50 | 30 | | M5 | M4 | 16 | 13 | 19 | 1000 | 5,6 | 364 | bornier |
| 65 | 35 | | M8 | M5 | 16 | 13 | 19 | 1670 | 8,3 | 710 | bornier |
| ***240 Vac*** | | | | | | | | | | | |
| 50 | 30 | 98 | M5 | M4 | | 50 | 30 | 1000 | | 408 | connecteur |
| 60 | 35 | 111 | M8 | M5 | | 50 | 30 | 1670 | | 744 | connecteur |

**Force maximale mesurée sur plaque d'acier doux St 37 rectifiée, épaisseur 10 mm, recouverte en totalité par la ventouse, sans entrefer et à température ambiante.*

Système de référence de commande : 2071/71/diamètre/tension.

Un coefficient de sécurité x 3 devra être observé lors de l'utilisation de ces ventouses pour des opérations de levage.