


## ÉTAU DE PRÉCISION – EPR

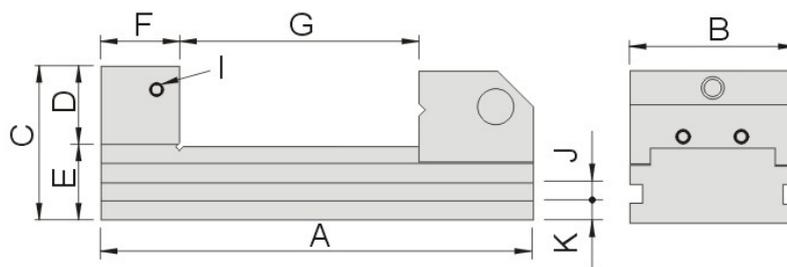

Référence	Dimensions en mm										Poids en kg
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	
1002/01/36*	105	36	48	20	28	20	0-45	M6			1,0
1002/01/48	150	48	53	25	28	25	0-75	M6	6	8,5	2,0
1002/01/63	176	63	59	30	29	30	0-95	M6	8	7,5	3,3
1002/01/73	190	73	68	35	33	35	0-105	M6	8	9	4,3
1002/01/98	245	98	90	45	45	45	0-135	M6	10	14	10

\* modèle sans fente de bridage latérales sur la semelle voir photo ci-dessus.

**Exécution :** En acier à outils, trempé et rectifié. Système d'approche rapide à ancre du mors mobile. Livré avec mallette et clé de serrage.

- Dureté : 56-60 HRC

**Précision :** Parallélisme : 0.003/100 mm  
Equerrage : 0.005/100 mm