


## RÈGLE INOX POUR ÉLECTROÉROSION – WPA

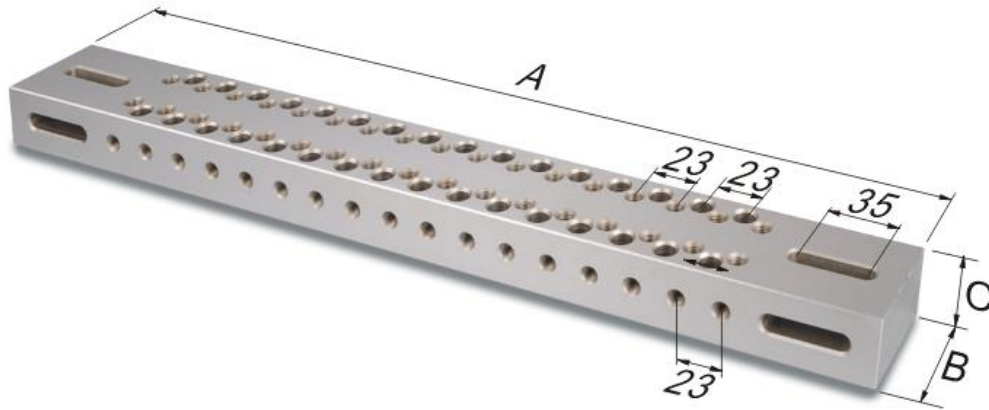

Dimensions en mm				
Référence	A	B	C	Poids en Kg
1002/30/60-01	370	50	30	4
1002/30/60-02	450	50	30	5
1002/30/60-03	520	50	35	7
1002/30/60-04	550	60	35	9
1002/30/60-05	650	60	35	11

Application : électroérosion

Exécution :

- Acier inoxydable, trempé et rectifié.
- Dureté : 50-55 HRC

Précision : Parallélisme : 0.003/100 mm  
 Equerrage : 0.005/100 mm