


## RÈGLE INOX POUR ÉLECTROÉROSION – WPB

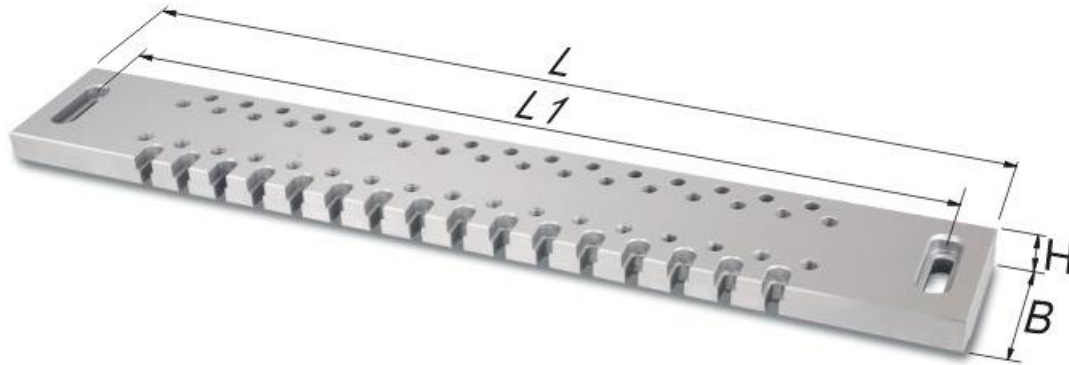

Dimensions en mm					
Référence	L	L1	B	H	Poids en Kg
1002/30/65-01	370	320	75	20	4
1002/30/65-02	480	430	75	20	5,2
1002/30/65-03	520	480	75	20	6
1002/30/65-04	550	500	90	22	8,2
1002/30/65-05	600	550	90	22	9
1002/30/65-06	650	600	90	22	10
1002/30/65-07	750	700	90	22	11,3

Application : électroérosion

Exécution :

- Acier inoxydable, trempé et rectifié.
- Dureté : 50-55 HRC

Précision : Parallélisme : 0.003/100 mm  
Equerrage : 0.005/100 mm