


ÉQUERRE ANGULAIRE AVEC FENTES – EQF-S

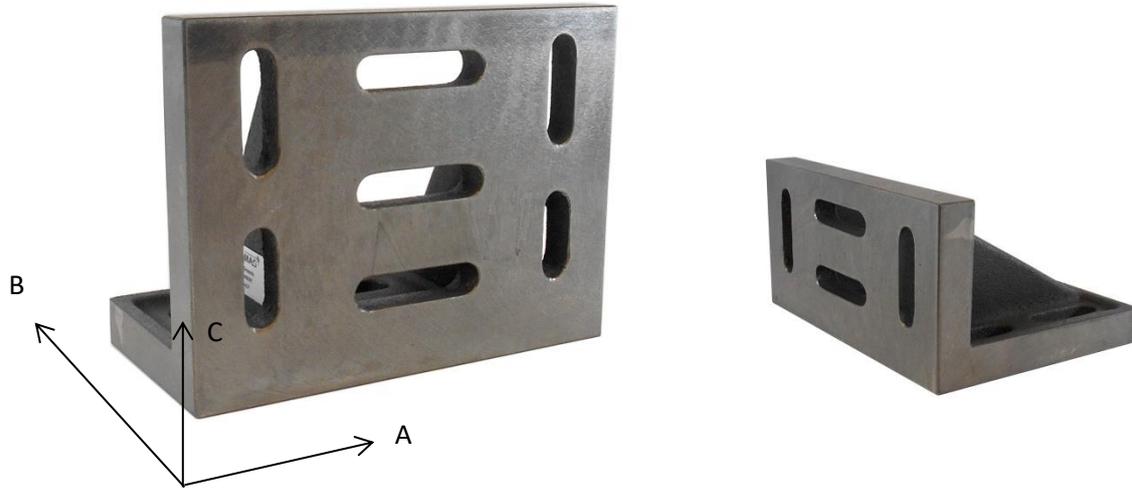

Dimensions en mm					
Référence	A	B	C	Largeur Rainures	Poids en kg
1005/03/150S	150	75	100	16	4
1005/03/200S	200	100	150	16	8
1005/03/275S	275	150	200	20	20
1005/03/400S	400	225	300	24	40
1005/03/500S	500	300	400	24	65
1005/03/600S	600	350	500	24	146
1005/03/800S	800	450	600	24	220
1005/03/1000S	1000	600	800	30	431

Application : Fraisage, rectification, contrôle.

Exécution :

- Fonte dense
- Fentes de bridage sur les deux faces.
- 2 faces usinées
- 2 nervures de renfort pour une meilleure rigidité
- Finition fraisée (S3), rectifiée (S1)
- Finition de grande précision sur commande (S0)
- Tolérances selon DIN 875 et DIN 876