

TABLE RAINURÉE ACIER ÉPAISSE




Application : Ces tables rainurées en acier C45 peuvent être bridées directement sur une table de machine ainsi que sur un plateau aspirant.

Exécution :

- Acier C45 usiné sur toutes les faces.
- Epaisseur 50 mm
- Rainures en T DIN508
- Parallélisme entre face supérieure et inférieure +/- 0.01mm/150 mm
- **VOIR DIMENSIONS DISPONIBLES PAGE SUIVANTE**



DIMENSIONS DES TABLES RAINURÉES ACIER ÉPAISSES

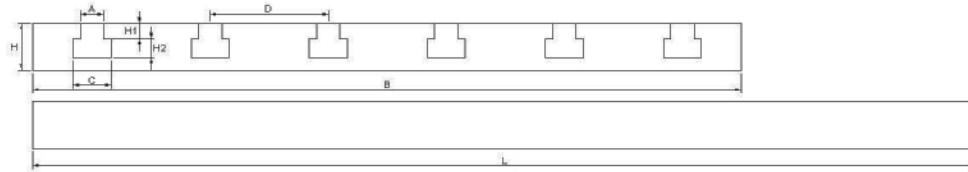

Dimensions en mm									
Référence	L	B	A	D	C	H	H1	H2	Poids en kg
1010/03/200200	200	200	18	100	32	50	16	14	16
1010/03/300200	300	200	18	100	32	50	16	14	24
1010/03/300300	300	300	18	100	32	50	16	14	36
1010/03/400200	400	200	18	100	32	50	16	14	32
1010/03/400300	400	300	18	100	32	50	16	14	48
1010/03/400400	400	400	18	100	32	50	16	14	64
1010/03/500200	500	200	18	100	32	50	16	14	40
1010/03/500300	500	300	18	100	32	50	16	14	60
1010/03/500400	500	400	18	100	32	50	16	14	80
1010/03/500500	500	500	18	100	32	50	16	14	100
1010/03/600200	600	200	18	100	32	50	16	14	48
1010/03/600300	600	300	18	100	32	50	16	14	72
1010/03/600400	600	400	18	100	32	50	16	14	96
1010/03/600500	600	500	18	100	32	50	16	14	120
1010/03/600600	600	600	18	100	32	50	16	14	144
1010/03/700200	700	200	18	100	32	50	16	14	56
1010/03/700300	700	300	18	100	32	50	16	14	84
1010/03/700300	700	300	18	100	32	50	16	14	84
1010/03/700400	700	400	18	100	32	50	16	14	112
1010/03/700500	700	500	18	100	32	50	16	14	140
1010/03/700600	700	600	18	100	32	50	16	14	168
1010/03/800200	800	200	18	100	32	50	16	14	64
1010/03/800300	800	300	18	100	32	50	16	14	96
1010/03/800400	800	400	18	100	32	50	16	14	128
1010/03/800500	800	500	18	100	32	50	16	14	160
1010/03/800600	800	600	18	100	32	50	16	14	132
1010/03/900200	900	200	18	100	32	50	16	14	72
1010/03/900300	900	300	18	100	32	50	16	14	108
1010/03/900400	900	400	18	100	32	50	16	14	144
1010/03/900500	900	500	18	100	32	50	16	14	180
1010/03/900600	900	600	18	100	32	50	16	14	216
1010/03/1000200	1000	200	18	100	32	50	16	14	80
1010/03/1000300	1000	300	18	100	32	50	16	14	120
1010/03/1000400	1000	400	18	100	32	50	16	14	160
1010/03/1000400	1000	400	18	100	32	50	16	14	160
1010/03/1000500	1000	500	18	100	32	50	16	14	200
1010/03/1000600	1000	600	18	100	32	50	16	14	240
1010/03/1100300	1100	300	18	100	32	50	16	14	132
1010/03/1100400	1100	400	18	100	32	50	16	14	176
1010/03/1100500	1100	500	18	100	32	50	16	14	220
1010/03/1100600	1100	600	18	100	32	50	16	14	264
1010/03/1200200	1200	200	18	100	32	50	16	14	96
1010/03/1200400	1200	400	18	100	32	50	16	14	192
1010/03/1200500	1200	500	18	100	32	50	16	14	240
1010/03/1200600	1200	600	18	100	32	50	16	14	288