CUBE DE BRIDAGE AVEC RAINURES ET FENTES

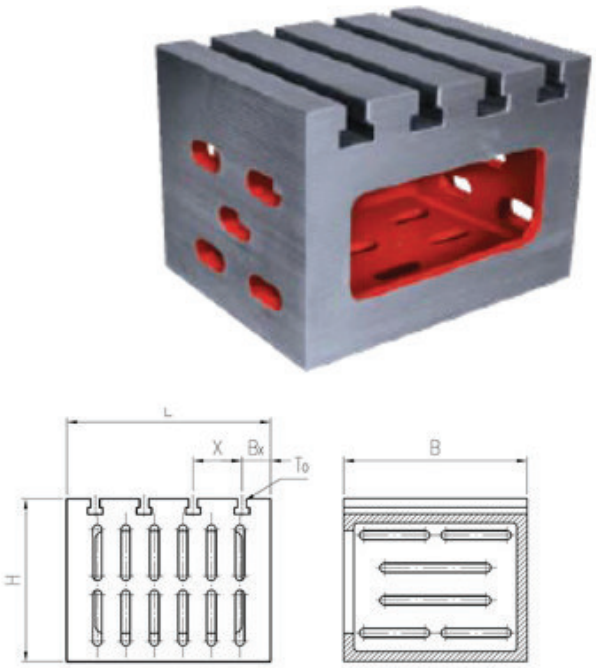

Dimensions en mm							
Référence	L	B	H	Largeur Rainures	X	Largeur Fentes	Poids en kg
1005/10/250	250	180	150	14	60	16	26
1005/10/300	300	220	200	14	70	18	40
1005/10/350	350	280	250	22	80	22	75
1005/10/400	400	350	300	22	100	22	100
1005/10/500	500	450	400	22	120	24	200

Application : Fraisage, rectification, contrôle.

Exécution :

- DIN 875 / DIN 876
- Base et 3 faces latérales avec fentes de serrage, grade 3
- Surface de serrage de 3 pièces. Slots en T DIN 650 H12
- 1 face ouverte
- Usinées de la même taille: Toutes les surfaces sont usinées avec un écart maximal de 0,1 mm les unes des autres, mais les dimensions nominales (longueur, largeur, hauteur) ne sont pas tolérées.
- Usinées à la taille précise: Toutes les surfaces ainsi que les dimensions nominales (longueur, largeur, hauteur) sont usinées avec un écart maximal de 0,1 mm les unes par rapport aux autres.