



## APPAREIL DE RECTIFICATION CYLINDRIQUE MANUEL ET DE PROFILAGE DE MEULES – ARP76 -2



**Référence**  
6001/07/2

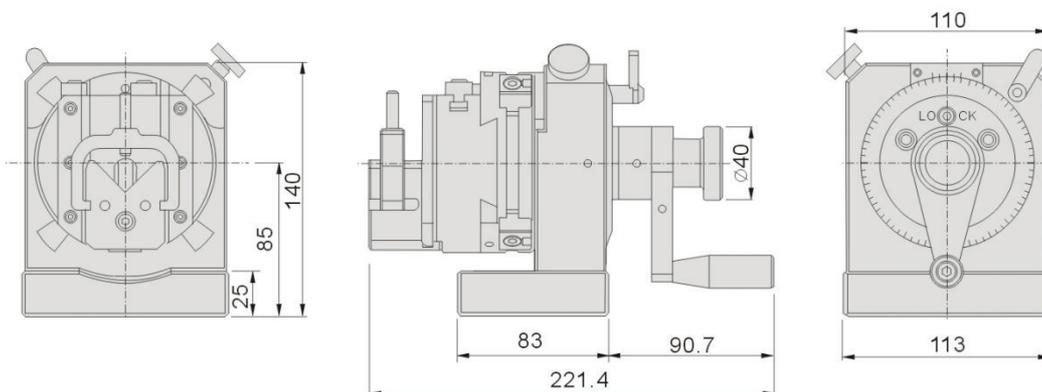

Exemples de profils réalisables



**Applications :** Sur rectifieuse plane, rectification de poinçons.

**Exécution :** En acier à outils, trempé et rectifié. Livré en mallette plastique.

- 24 indexations par pige tous les  $15^{\circ} \pm 10''$  avec calage des angles intermédiaires par cales étalons (non fournies) sur le principe sinus.
- Course verticale du vé : 45 mm
- Course horizontale du vé :  $\pm 18$  mm
- Capacité serrage du vé  $\varnothing 3$  à 30 mm
- Concentricité 0.005 mm à 50 mm.
- Poids 9.2 Kg
- Base sinus spéciale disponible en option.