


VÉ MAGNÉTIQUE PERMANENT – VM130

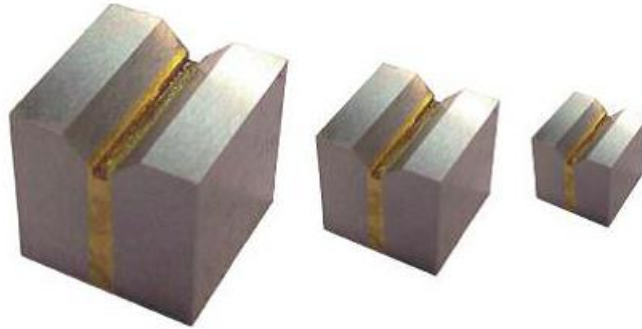

Dimensions en mm						
Référence	Long.	Larg.	Haut.	Diamètre pièces	Force en N	Poids (kg)
2041/06/30	30	30	30	6-30	100	0,19
2041/06/40	40	40	40	6-40	130	0,45
2041/06/50	50	50	50	6-50	170	0,86

Application : Rectification, électroérosion, métrologie, positionnement.

Exécution :

- 1 face magnétique (faces du vé) sans commande de shuntage.
- Dureté : 180 HB
- Parallélisme DIN 0.01
- Equerrage DIN 0.02