AIMANT DISCOÏDE EN SAMARIUM COBALT – AS40

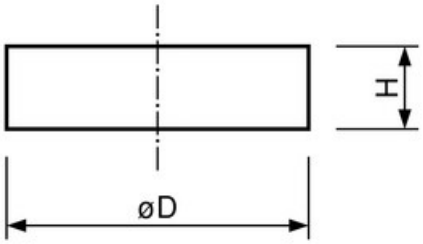

Dimensions en mm				
Référence	**ØD**	**H**	Force N	Poids en g
2091/50/04/03	4,0	3,0	2,5	0,3
2091/50/05/03	5,0	3,0	3,5	0,5
2091/50//06/03	6,0	3,0	4,0	0,7
2091/50/07/03	7,0	3,0	5,0	0,9
2091/50/08/04	8,0	4,0	8,0	1,4
2091/50/10/03	10,0	3,0	10,0	2,0
2091/50/12/03	12,0	3,0	11,0	3,0
2091/50/14/03	14,0	3,0	14,0	4,0
2091/50/15/3.5	15,0	3,5	19,0	5,3
2091/50/18/04	18,0	4,0	25,0	8,5
2091/50/24/04	24,0	4,0	36,0	15,0

Température d'utilisation maximum : 350°C

- Aimant en Samarium-Cobalt
- Bonne résistance à la corrosion
- Aimantation suivant la hauteur

Les forces indiquées sont des forces à l'arrachement vertical mesurées à température ambiante sur une plaque polie en acier doux S235JR d'une épaisseur de 10 mm.