


APPAREIL DE RECTIFICATION CYLINDRIQUE MOTORISÉ AVEC PORTE-PINCES - ARC020-PPM

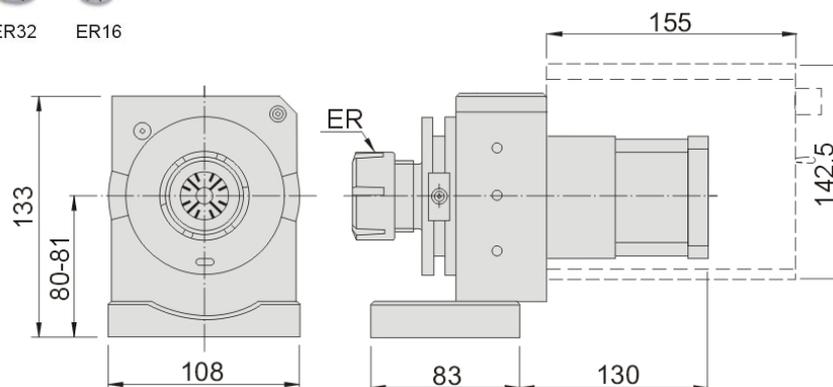

Référence	Dimensions en mm		Poids en kg
	Livré avec pinces pour \varnothing	Vitesse de rotation tr/mn	
6002/02/16/220V	2, 3, 4, 6, 8	0 à 300	8,2
6002/02/32/220V	4, 8, 12, 16, 20	0 à 300	9,2
6002/02/40/220V	6, 10, 16, 20, 25	0 à 300	10,2

Applications : Sur rectifieuse plane, pour la fabrication de pièces unitaires ou petites séries. Transforme une rectifieuse plane en rectifieuse cylindrique.

Exécution : En acier à outils, trempé et rectifié. Tension d'alimentation : 230 Vac.

- Moteur brushless de 40 W au couple nominal de 0.2 Nm (1.7 Nm max)
- Options disponibles : version manuelle, version avec mandrin.