


## BUTÉE DE TOUR BROCHE CREUSE

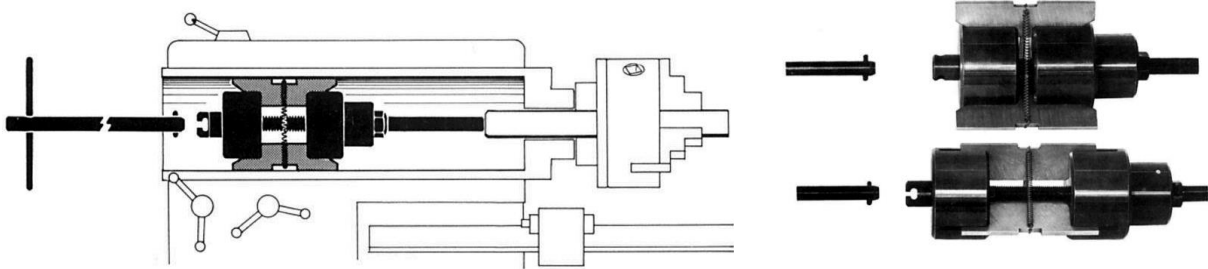

| Dimensions en mm |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Référence        | 6005/07/1 | 6005/07/2 | 6005/07/3 | 6005/07/4 | 6005/07/5 | 6005/07/6 | 6005/07/7 | 6005/07/8 | 6005/07/9 | 6005/07/10 |
| Ø de serrage     | 19-24     | 23-28     | 26-31     | 30-39     | 38-48     | 46-64     | 64-81     | 71-94     | 94-115    | 115-135    |
| Longueur clé     | 550       | 550       | 550       | 650       | 650       | 750       | 950       | 950       | 950       | 950        |

**Application :** Mise en butée de pièces lors d'un usinage avec mandrin à mors sur un tour équipé d'une broche creuse.

**Exécution :** Immobilisation de la butée dans la broche par expansion des trois mâchoires à l'aide de la clé fournie.