


APPAREIL DE RECTIFICATION CYLINDRIQUE MANUEL AVEC MANDRIN ET DIVISEUR– ARP130M

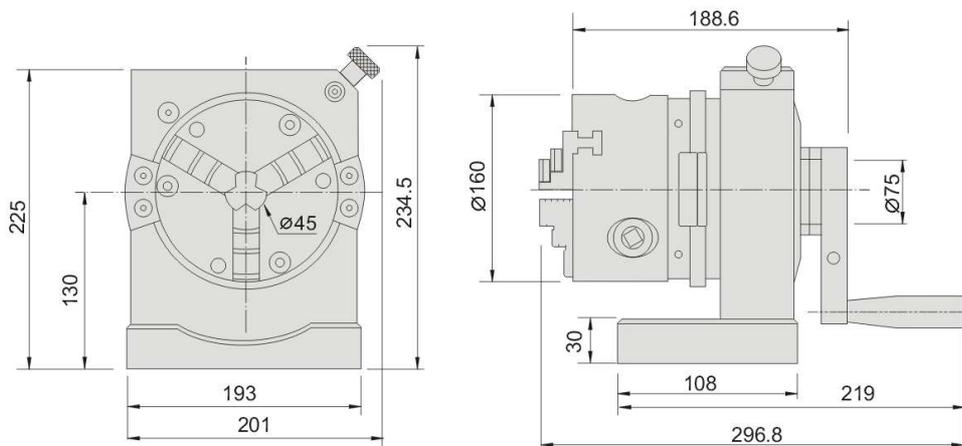

Référence	Dimensions en mm				Poids en kg
	Capacité serrage \varnothing extérieurs	Capacité serrage \varnothing intérieurs	\varnothing Trou traversant mandrin	Concentricité	
6001/07/130M	4 - 160	48 - 150	45	0,003	24,3

Applications : Sur rectifieuse plane, pour la fabrication de pièces unitaires ou petites séries. Transforme une rectifieuse plane en rectifieuse cylindrique.

Exécution : En acier à outils, trempé et rectifié.

- Diviseur 24 indexations par pige tous les $15^{\circ} \pm 10''$ avec calage des angles intermédiaires par cales étalons (non fournies) sur le principe sinus.
- Options disponibles : versions avec vés.