


## APPAREIL MOTORISÉ DE RECTIFICATION CYLINDRIQUE AVEC FAUX PLATEAU EQUIPÉ D'UN MANDRIN 3 MORS



**6001/10/SC..**

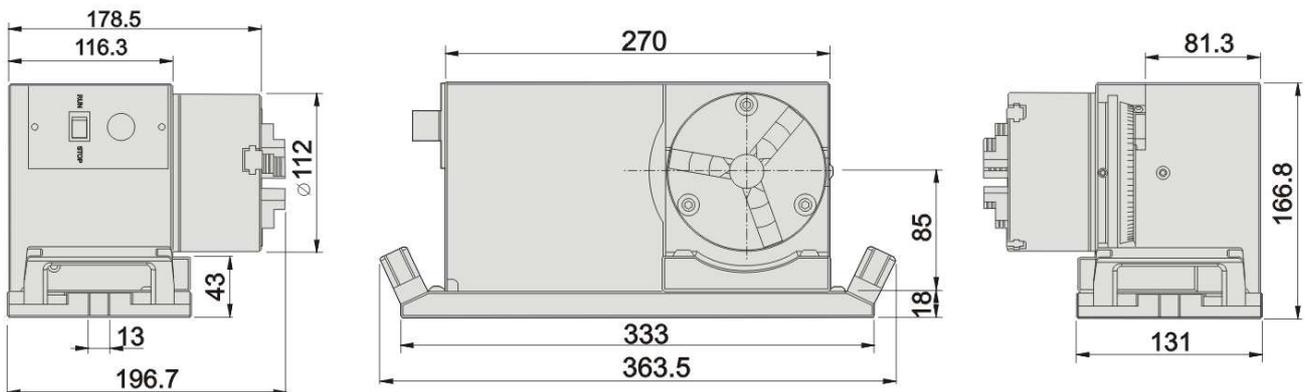

Exécution :

Mandrin acier SC04 ou SC05

- Montage sur appareil équipé du faux- plateau référence 6001/10 type ARFP85M.
- Alimentation : 230 Vac.
- Vitesse de rotation réglable de 50 à 550 tr/mn
- Trou traversant de l'appareil : Ø 38 mm
- Concentricité 0.003 mm

Dimensions en mm					
Référence appareil complet	Référence mandrin seul	Ø trou traversant mandrin	capacité / Ø ext.	capacité / Ø int.	Poids Kg
6001/10/SC04	6001/08/99/SC04	24	3-90	32-84	25
6001/10/SC05	6001/08/99/SC05	32	3-110	35-110	25