


## ÉTAU AUTO-CENTRANT 5 AXES

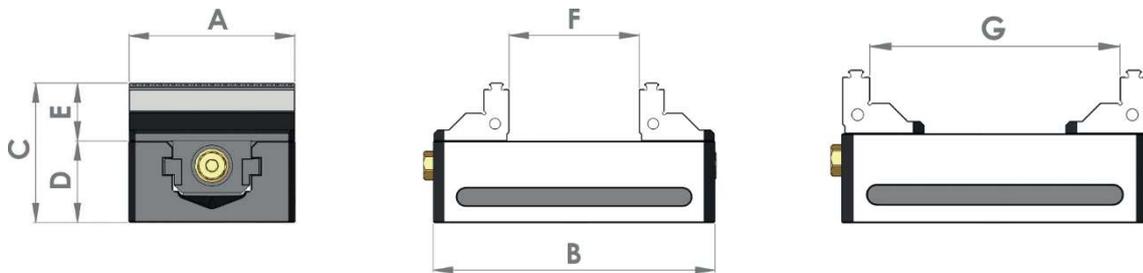

Dimensions en mm								
Référence	A	B	C	D	E	F	G	Poids en Kg
1000/09/095	77	95	65	38	27	35	85	2,8
1000/09/130	77	130	65	38	27	70	120	3,1
1000/09/170	77	170	65	38	27	110	160	3,8
1000/09/210	77	210	65	38	27	150	200	4,6

Application : Fraisage 5 axes, rectification.

Exécution : En acier 18NCD5 cémenté.

- Dureté 56/59 HRC
- Rotation de la vis de serrage facilité par son traitement nano-céramique.
- Profil des glissières étudié pour limiter la stagnation des liquides de coupe et faciliter l'évacuation des copeaux.
- Fixation sur lumières latérales ou trous taraudés dans la semelle