GRIFFE MAGNÉTIQUE - GP

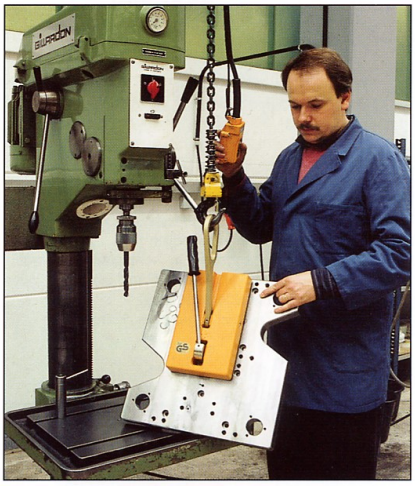

Dimensions en mm							
Référence	Type	Longueur	Largeur	Hauteur	Force en kg	Force(kg) glissement	Poids en Kg
2071/03/250	GP250	290	125	44	250*	100**	7,2
2071/03/300	GP300	290	180	44	300*	125**	10,5

* force nominale avec coefficient de sécurité x3 * * force nominale avec coefficient de sécurité x2

Utilisation :

- Pour le dépilage de tôles d'épaisseur minimum 4 mm.
- Dimensions maximum des tôles 1000 x 2000 mm.
- Chargement et déchargement de pièces sur machines.

Exécution :

- Levage de tôles en position verticale ou horizontale.
- Circuit magnétique permanent très puissant.
- Anneau de levage articulé 0~90°.
- Système toujours en position Marche.
- Longue poignée avec excentrique pour relâcher facilement la pièce.