


BASE SIMPLE SINUS – BSI-S

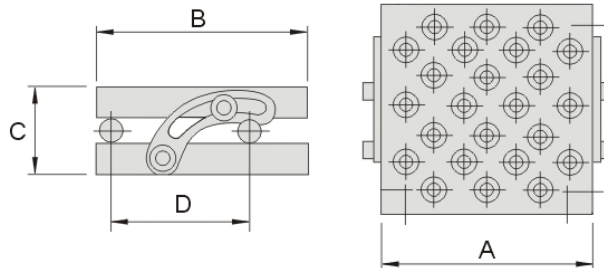

Référence	Dimensions en mm				Trous taraudés	Poids en kg
	A	B	C	D		
1005/01/175100S	175	100	60	75	M6	6,5
1005/01/150150S	150	150	60	100	M6	8
1005/01/300150S	300	150	60	100	M10	16

Application : Rectification, fraisage léger, électroérosion, contrôle.

Exécution : Base sinus en acier trempé, avec trous taraudés et règles butées.

- Inclinaison 0-60°
- Parallélisme : 0.005 mm
- Equerrage : 0.005 mm