


AIMANT FERRITE CYLINDRIQUE PLAT - TYPE VF03 - AVEC CAPOTAGE EN ACIER ZINGUÉ LISSE



Dimensions en mm				
Référence	$\varnothing D$	H	Force en N	Poids en g
2091/13/01	10	4,5	4	2
2091/13/02	13	4,5	10	3
2091/13/03	16	4,5	20	5
2091/13/04	20	6	30	10
2091/13/05	25	7	40	19
2091/13/06	32	7	80	30
2091/13/36	36	8	100	40
2091/13/07	40	8	125	55
2091/13/47	47	9	180	80
2091/13/08	50	10	220	100
2091/13/57	57	10,5	280	140
2091/13/09	63	14	350	230
2091/13/10	80	18	600	485
2091/13/11	100	22	900	900
2091/13/12	125	26	1300	1650

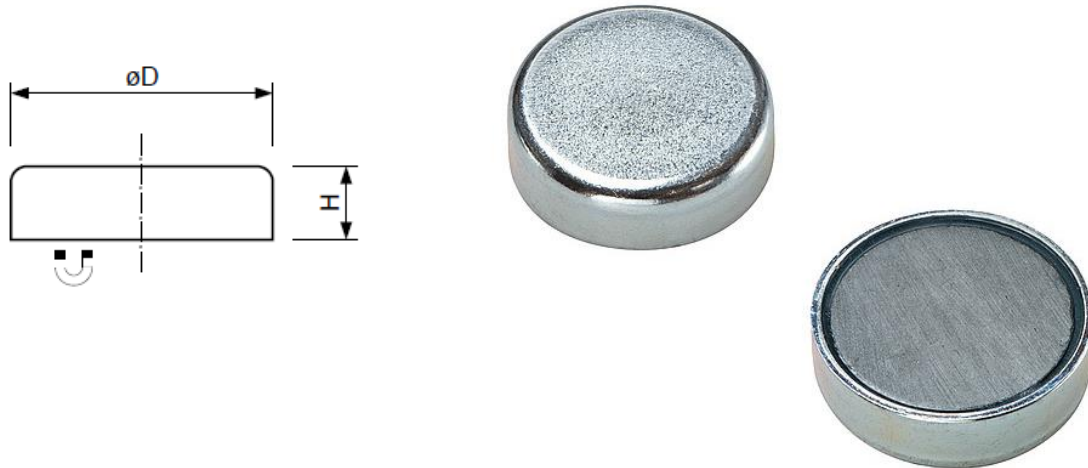

Température d'utilisation maximum : 200°C

Les forces indiquées sont des forces à l'arrachement vertical mesurées à température ambiante sur une plaque polie en acier doux S235JR d'une épaisseur de 10 mm.