


ÉQUILIBREUR DE MEULES – EM TS3

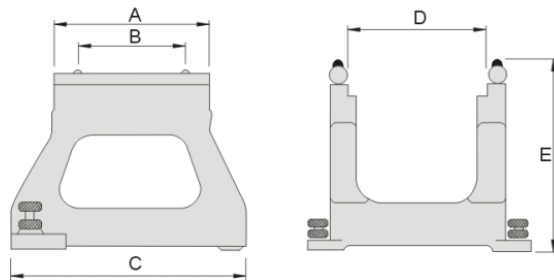

Dimensions in mm							
Référence	ø max meules	A	B	C	D	E	poids en Kg
6004/03/205	205	155	130	226	115	185	4
6004/03/355	355	180	160	260	125	235	4,6

Application : Equilibrage statique de meules.

Exécution :

- Barres rondes en acier trempé 56-58 HRC.
- 3 Points d'appuis avec réglage par deux vis de l'horizontalité à l'aide du niveau à bulle intégré dans la base.
- Poids 4 Kg.