


APPAREIL MANUEL DE RECTIFICATION CYLINDRIQUE AVEC FAUX PLATEAU – VERSION NUE



6001/08

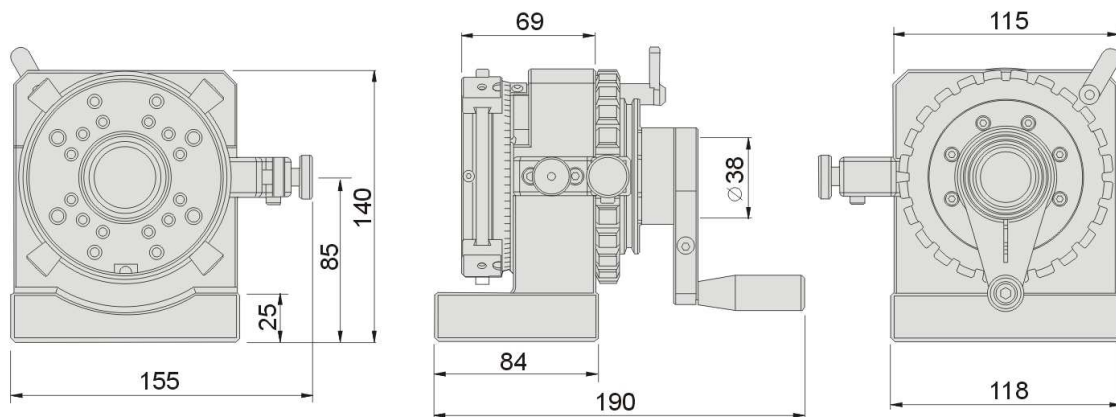

Application : Sur rectifieuse plane, rectification de poinçons

Exécution : En acier inox, trempé et rectifié. Appareil équipé d'un faux-plateau pouvant accueillir plusieurs systèmes de bridage.

- Diviseur avec 24 indexations par pignons tous les $15^{\circ} \pm 10''$ avec calage des angles intermédiaires par cales étalons (non fournies) sur le principe sinus.
- Trou traversant (diamètre selon système de bridage monté).
- Concentricité : 0.002 mm
- Double rangée de roulements étanches.
- Protection IP67
- Poids : 7.8 kg