


CUBE DE BRIDAGE AVEC RAINURES ET FENTES

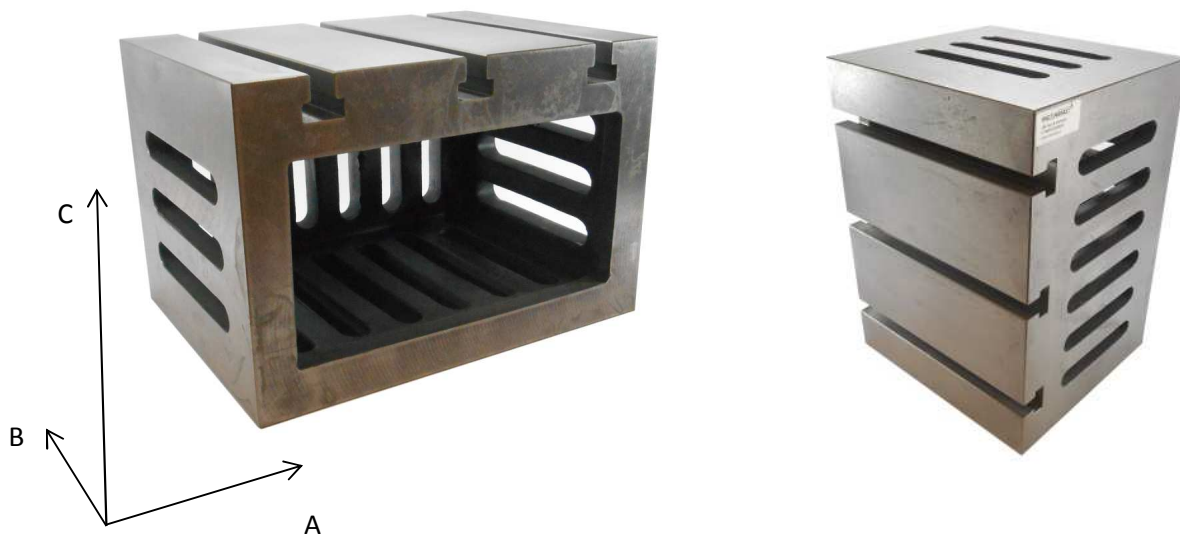

Dimensions en mm						
Référence	A	B	C	Largeur Rainures	Largeur Fentes	Poids en kg
1005/10/250	250	180	150	14	16	26
1005/10/300	300	220	200	14	18	40
1005/10/350	350	280	250	22	22	75
1005/10/400	400	350	300	22	22	100
1005/10/500	500	450	400	22	22	180

Application : Fraisage, rectification, contrôle.

Exécution :

- Fonte dense
- 6 faces usinées fraisées.
- Une face avec 3 rainures en T DIN 650 H12
- 4 faces avec fentes
- Une face ouverte
- Autres dimensions, autres précisions et cubes appariés sur demande.