ÉTAU DE PRÉCISION MINIATURE – EPR25

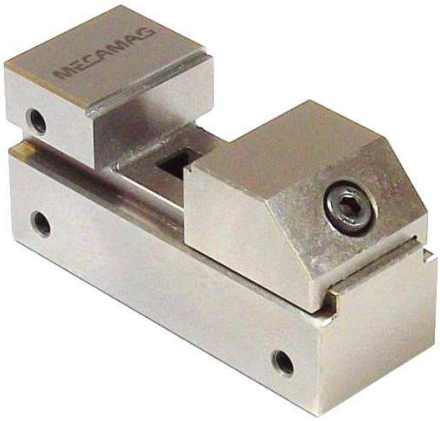

Dimensions en mm		
Référence	Capacité serrage	Poids en kg
1002/01/25	0-20	0,25

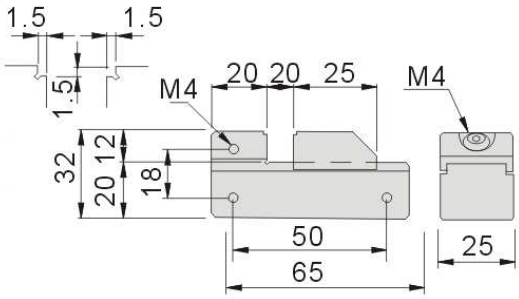

Exécution : En acier à outils, trempé et rectifié. Système d'approche rapide à ancre du mors mobile. Livré avec clé.

- Dureté : 55-60 HRC.
- Version également disponible en acier inox (EPR25I).

Précision : Parallélisme : 0.003/100 mm
Equerrage : 0.005/100 mm

MECAMAG – 180, Rue du Genevois - F-73000 CHAMBERY – Tel 33(0) 479 843 450 – Fax 33(0) 479 843 451
Site : www.mecamag.fr e-mail : mecamag@mecamag.fr