
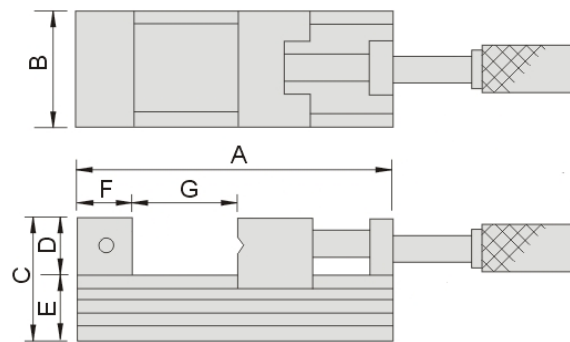


## ÉTAU INOX À VIS - EIV

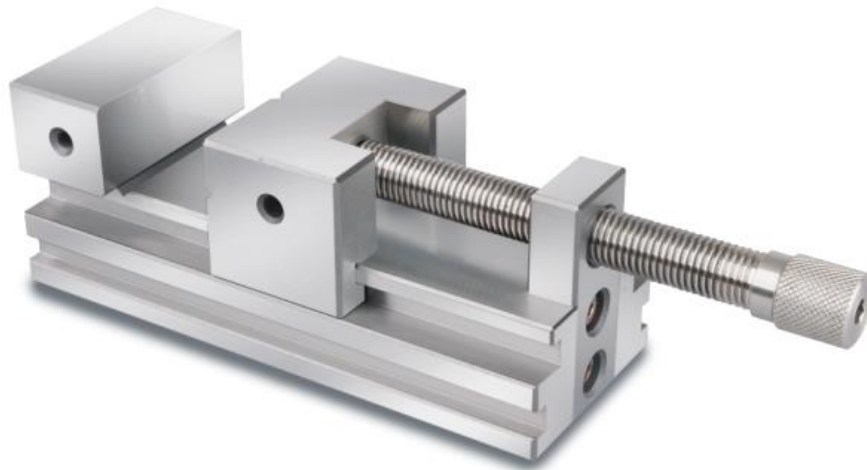

Dimensions en mm							
Référence	A	B	C	D	E	G	Poids en Kg
1002/18/48	140	48	55	25	25	0-70	2,6
1002/18/63	172	63	69	30	30	0-85	4,8
1002/18/73	190	73	78	35	35	0-100	6,6
1002/18/98	230	98	92	40	40	0-125	13

Application : Fraisage, rectification, électroérosion.

Exécution : En acier inoxydable, trempé et rectifié.  
 Livré avec mallette de rangement.

- Dureté : 45-55 HRC

Précision : Parallélisme : 0.003/100 mm  
 Equerrage : 0.005/100 mm