


PLAQUE AUXILIAIRE POUR MANDRIN À PÔLES PARALLÈLES

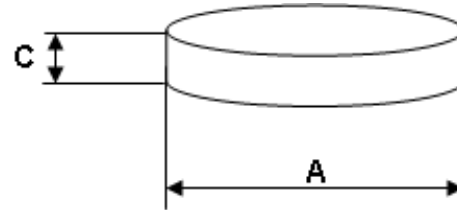

Dimensions en mm			
Référence	TYPE	A	C
2041/57/100	CR-CR 100	100	25
2041/57/130	CR-CR 130	130	25
2041/57/150	CR-CR 150	150	25
2041/57/200	CR-CR 200	200	25
2041/57/250	CR-CR 250	250	25
2041/57/300	CR-CR 300	300	25

Utilisation :

Une plaque auxiliaire ne possède pas de champ magnétique mais permet de transmettre le flux magnétique du plateau vers la pièce, les entrefers devant être parallèles à ceux de la plaque polaire du plateau. Leur utilisation permet de protéger la plaque polaire du plateau magnétique lors d'usinage débouchant en surélevant les pièces.

- Construction brasée à l'argent.
- Rectification ou tournage.
- A utiliser avec les mandrins magnétiques à pôles parallèles avec les entrefers parallèles à ceux du mandrin.
- Perte de force magnétique d'environ 20%